


INFORMACJE O PRODUKCIE



GREEN LINE

R290 / R600a
GWP 3

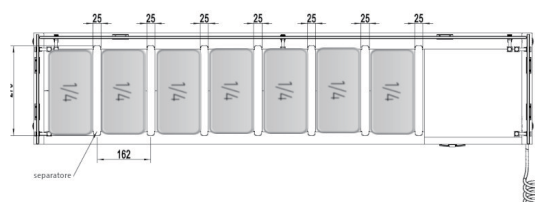

KONFIGURACJA 7×GN1/4

- Konstrukcja wewnętrzna i zewnętrzna ze stali nierdzewnej 201 (tył i spód ze stali ocynkowanej).
- Termostat cyfrowy Dixell / Carel.
- Cyrkulacja zimnego powietrza
- Automatyczne odszranianie.
- Zaokrąglone narożniki wewnętrzne ułatwiające czyszczenie.
- Łatwe do czyszczenia i demontażu bez użycia narzędzi.
- Nóżki w standardzie.
- Kompatybilne z pojemnikami GN1/4
- Izolacja komory: 40 mm.
- Zasilanie: 220 V / 50 Hz.

Klasyfikacja	Nadstawka chłodnicza	Metoda chłodzenia	Statyczna
Temperatura	2°C / 8°C	Metoda rozmrażania	Rozmrażanie powietrzem
Klasa klimatyczna	4	Czynnik chłodniczy	R600a
Temperatura otoczenia	30°C 55%	Ilość gazu (g)	40
Objętość brutto (L)	44	Konfiguracja	7×GN 1/4
Objętość netto (L)	31.5	Wymiary zewnętrzne (korpus) (mm)	1505×335×435
Termostat	Dixell / Carel	Wymiary z nogi (mm)	1505×335×465
Materiał izolacyjny	C5H10	Wymiary wewnętrzne (mm)	1150×250×155
Oświetlenie LED	NIE	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	1565×415×430
Grubość izolacji (mm)	40	Waga netto (kg)	43
Moc (W)	180	Waga brutto (kg)	69
Zużycie Energii (kWh/24h)	1.55	Marka sprężarki	Huayi
Roczne zużycie Energii (kWh/24h)	566	Model sprężarki	HYB81MHUa
Prąd znamionowy (A)	1.1	Moc sprężarki (hp/W)	1/7

