INFORMACJE O PRODUKCIE

- Konstrukcja wewnętrzna i zewntrzna ze stali nierdzewnej AISI 430
- Elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- Wymuszony obieg powietrza
- Parownik z powłoką kataforetyczną
- Automatyczne rozmrażanie
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Pełne drzwi wahadłowe
- Ergonomiczna klamka
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- Zaokrąglone narożniki wewnętrzne ułatwiające czyszczenie
- Automatyczne domykanie drzwi
- Blokada drzwi w pozycji otwartej 90°
- Magnetyczna uszczelka drzwiowa, demontowana bez użycia narzędzi
- Możliwość montażu do 22 półek, odstępy co 50 mm
- Kółka z hamulcami z przodu w standardzie
- Zasilanie: 220V-50Hz

KÓŁKA Z HAMULCAMI

GN 2/1

MAGNETYCZNA USZCZELKA DRZWIOWA

ZMIANA KIERUNKU DRZWI

TŁOCZONA PROWADNICE

PANEL

Klasyfikacja	Szafa mroźnicza	Metoda chłodzenia	Wentylowane
Drzwi	1	Metoda rozmrażania	Rozmrażanie gorącym gazem
Temperatura	-22°C / -18°C	Czynnik chłodniczy	R290
Temperatura otoczenia	40°C 40%	Ilość gazu (g)	60
Objętość brutto (L)	552	Klasa klimatyczna	5
Objętość netto (L)	430	Wymiary zewnętrzne (korpus) (mm)	654×800×1940
Ilość półek (szt.)	4	Wymiary z kółkami (mm)	654×800×2065
Wymiary półek (mm)	530×650	Wymiary wewnętrzne (mm)	534×635×1510
Maksymalne obciążenie na półkę (KG)	40	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	710×860×2210
Grubość izolacji (mm)	60	Waga netto (kg)	100
Moc (W)	540	Waga brutto (kg)	120
Zużycie Energii (kWh/24h)	5.9	Marka sprężarki	Donper
Roczne zużycie Energii (kWh/24h)	2154	Model sprężarki	K480CU1
Prąd znamionowy (A)	3.4	Moc sprężarki (hp/W)	1/2

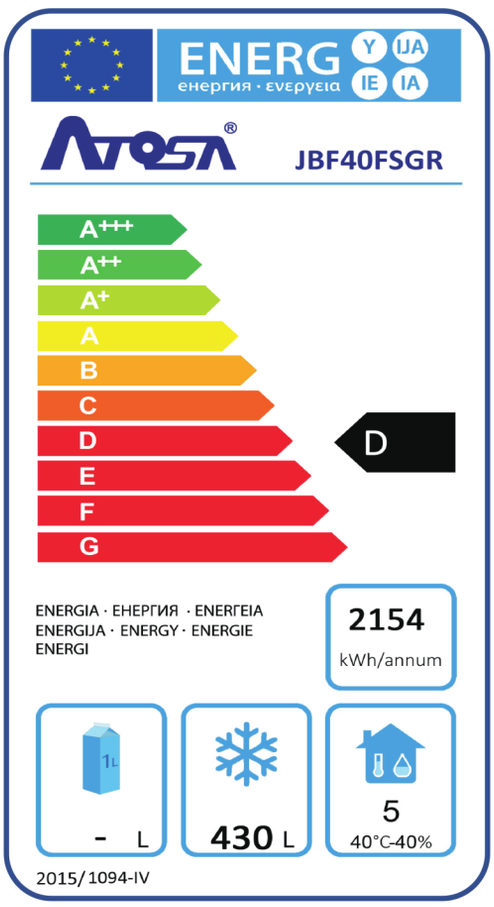
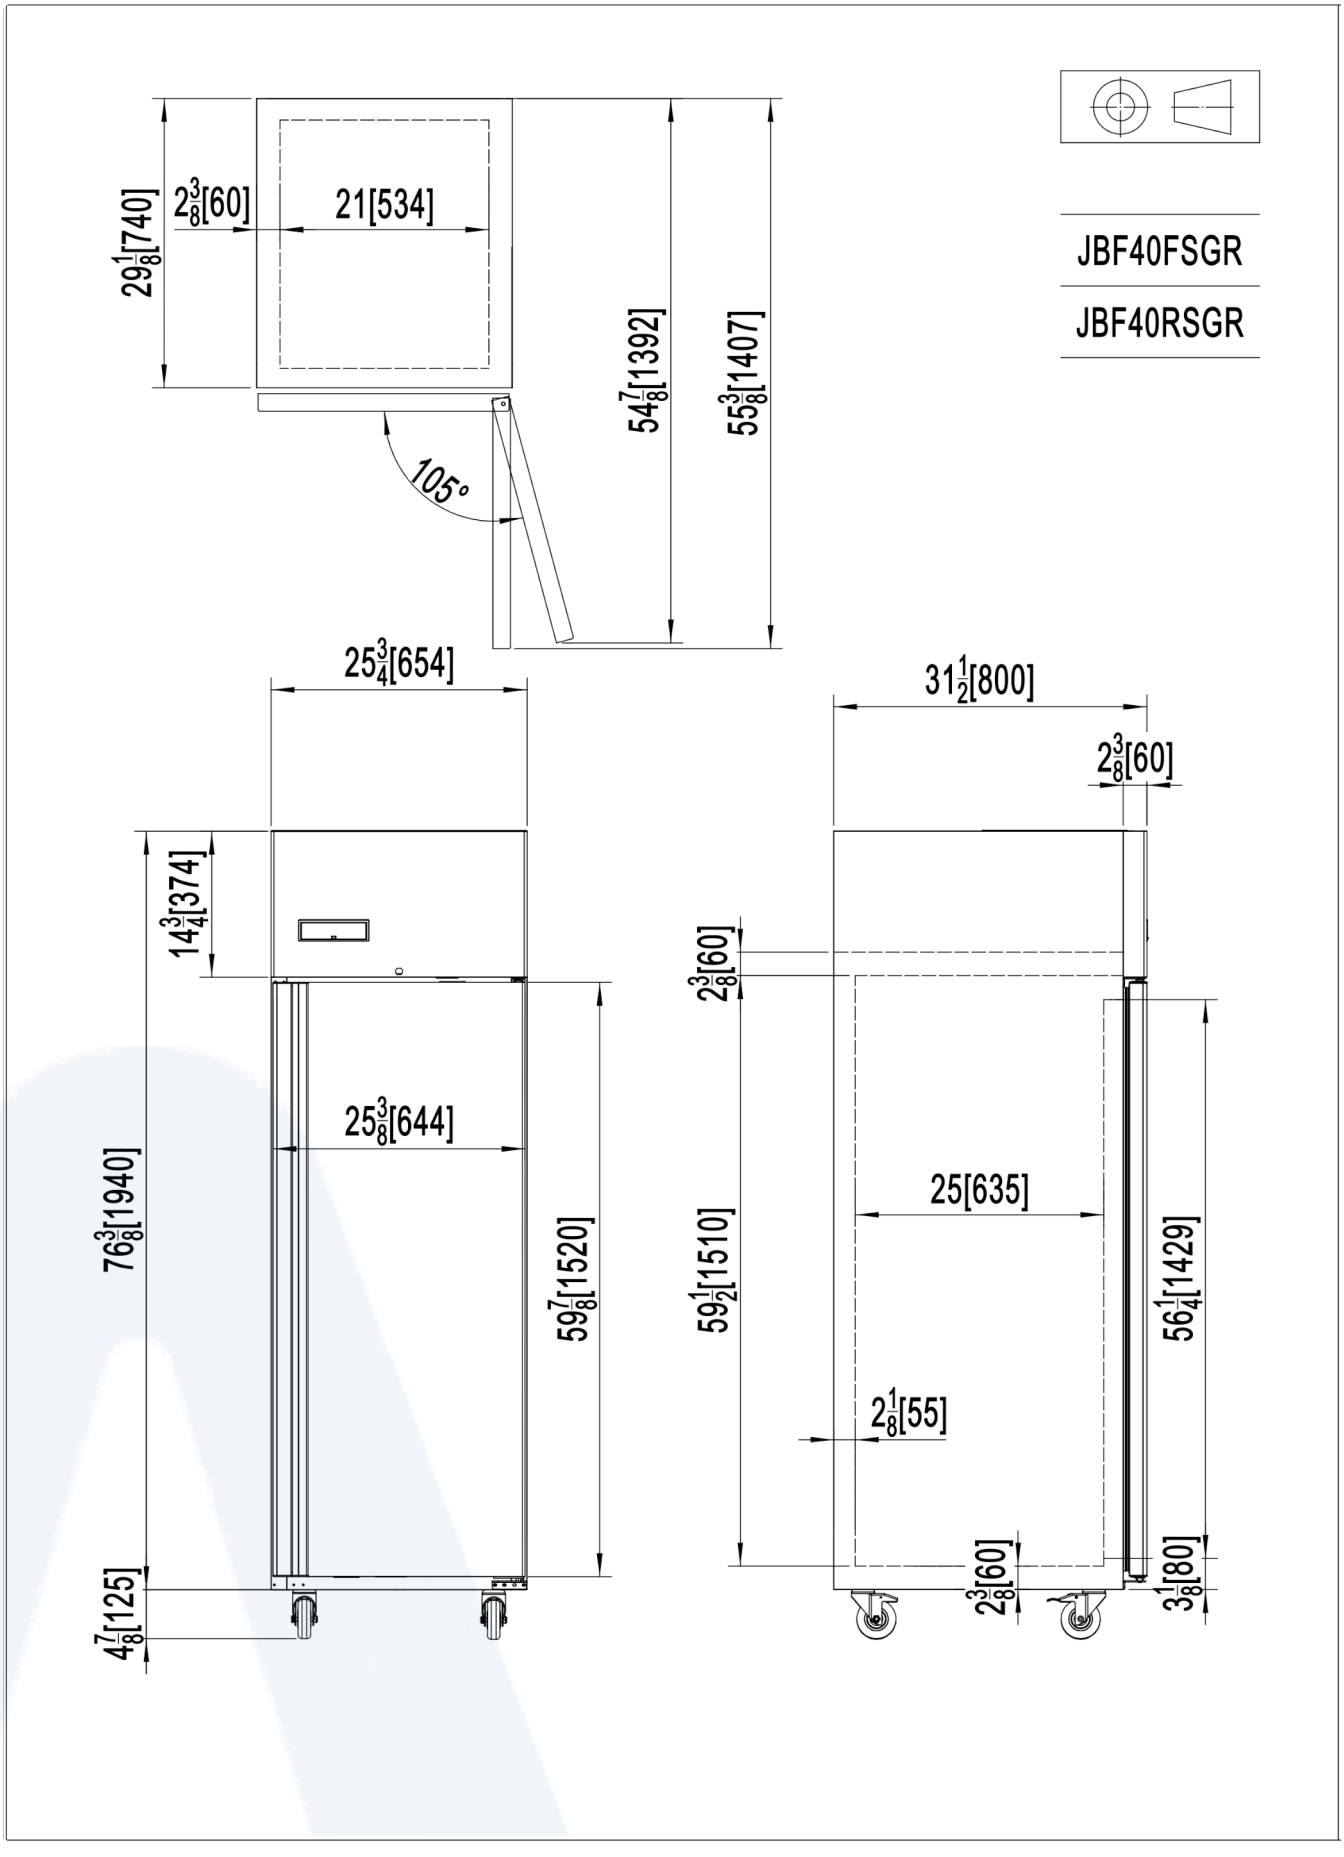
RYSUNEK TECHNICZNY